


Одна задача для двух профессионалов



AquaCat
PRO

AquaCat
MAX

AquaCat PRO · AquaCat MAX



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...


Роботы-очистители AquaCat PRO (производительностью до 500 м²) и AquaCat MAX (производительностью до 1.250 м²) предназначены для гостиничных, общественных и коммунальных бассейнов. Роботы AquaCat MAX без труда справляются с бассейнами длиной до 50 м!

Высокая мощность всасывания позволяет устранить даже сильные загрязнения. Начало и конец сеанса очистки задаются удобным таймером. Кроме того, эти роботы можно настроить на разные размеры бассейнов.

Индивидуальные настройки, такие как время очистки, продолжительность задержки включения, степень очистки, длина чаши или материал покрытия, осуществляются прямо на месте.

Важное потребительское качество: Небольшой вес и, как следствие, легкость в обращении.


С помощью транспортной тележки Вы легко и быстро доставите робот к месту его использования.

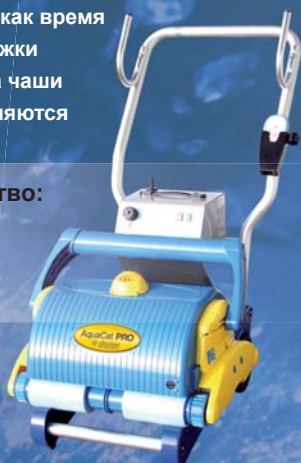

Преимущества:

- Профессиональное оборудование с большим сроком службы
- Высокая производительность
- Дистанционное управление
- Индивидуальное программирование
- Таймер начала и продолжительности работы
- Индикация режима работы и сообщений о ошибке
- Функция защиты эл./двигателя
- Чистая чаша
- Улучшенное качество воды
- Устойчивая алюминиевая тележка
- Возможность перемещения на тележке по ступеням лестниц
- Удобство пользования

Пульт дистанционного управления позволяет держать робот под постоянным контролем.



Технические характеристики	AquaCat PRO	AquaCat MAX
	Арт. № 1530-860-00	Арт. № 1530-850-00
Напряжение питания:	220 / 230 В / AC 50 / 60 Гц	220 / 230 В / AC 50 / 60 Гц
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейна):	24 В DC	24 В DC
Потребляемая мощность:	180 Вт	380 Вт
Производительность насоса:	22 м ³ / ч	40 м ³ / ч
Скорость движения / Дно:	ок. 17,2 м / мин.	ок. 18 м / мин.
Производительность, рассчитанная на бассейны площадью:	до 500 м ²	до 1.250 м ²
Время очистки, регулируемое:	3, 5 или 7 часов	3, 5, 7 или 9 часов
Время задержки, регулируемое:	2 или 3 часа	2, 3, 4 или 5 часов
Степень очистки, изменяемая:	легкая / стандартная / высокая	легкая / стандартная / высокая
Размеры бассейна (длина) - по выбору:	15, 20 или 25 м	25, 35 или 50 м
Конструкция / Покрытие чаши - по выбору:	бетонная, пластиковая, из шероховатой плитки, из гладкой плитки	бетонная, пластиковая, из шероховатой плитки, из гладкой плитки
Пульт ДУ:	в комплекте	в комплекте
Глубина погружения:	4 м	4 м
Температура воды:	10 °С ... 35 °С	10 °С ... 35 °С
Масса робота, ок.:	13 кг	22 кг
Масса транспортной тележки с блоком управления, ок.:	17 кг	17 кг
Масса робота с плавающим кабелем, блоком управления и транспортной тележкой, ок.:	30 кг	39 кг
Плотность фильтра:	15 мкр	15 мкр
Класс защиты / Класс электробезопасности робота:	IP x 8 / III	IP x 8 / III
Класс защиты / Класс электробезопасности блока управления:	IP x 8 / I	IP x 8 / I
Размеры робота с учетом транспортной тележки:	85 x 58 x 100 см (Д x Ш x В)	85 x 85 x 100 см (Д x Ш x В)
Размеры робота:	43 x 58 x 30 см (Д x Ш x В)	43 x 85 x 30 см (Д x Ш x В)
Длина плавающего кабеля:	30 м	45 м
Ширина очистки:	ок. 50 см	ок. 68 см

ООО Динотек Контракт • 107150 Россия Москва • ул. Бойцовая, 27, бюро 223
Тел.: +7 (495) 925 56 30 • Факс: +7 (495) 933 82 40 • e-mail: dinotecm@mail.ru • www.dinotec.ru