




Система ухода за  
бассейном, которая  
доставляет удовольствие!

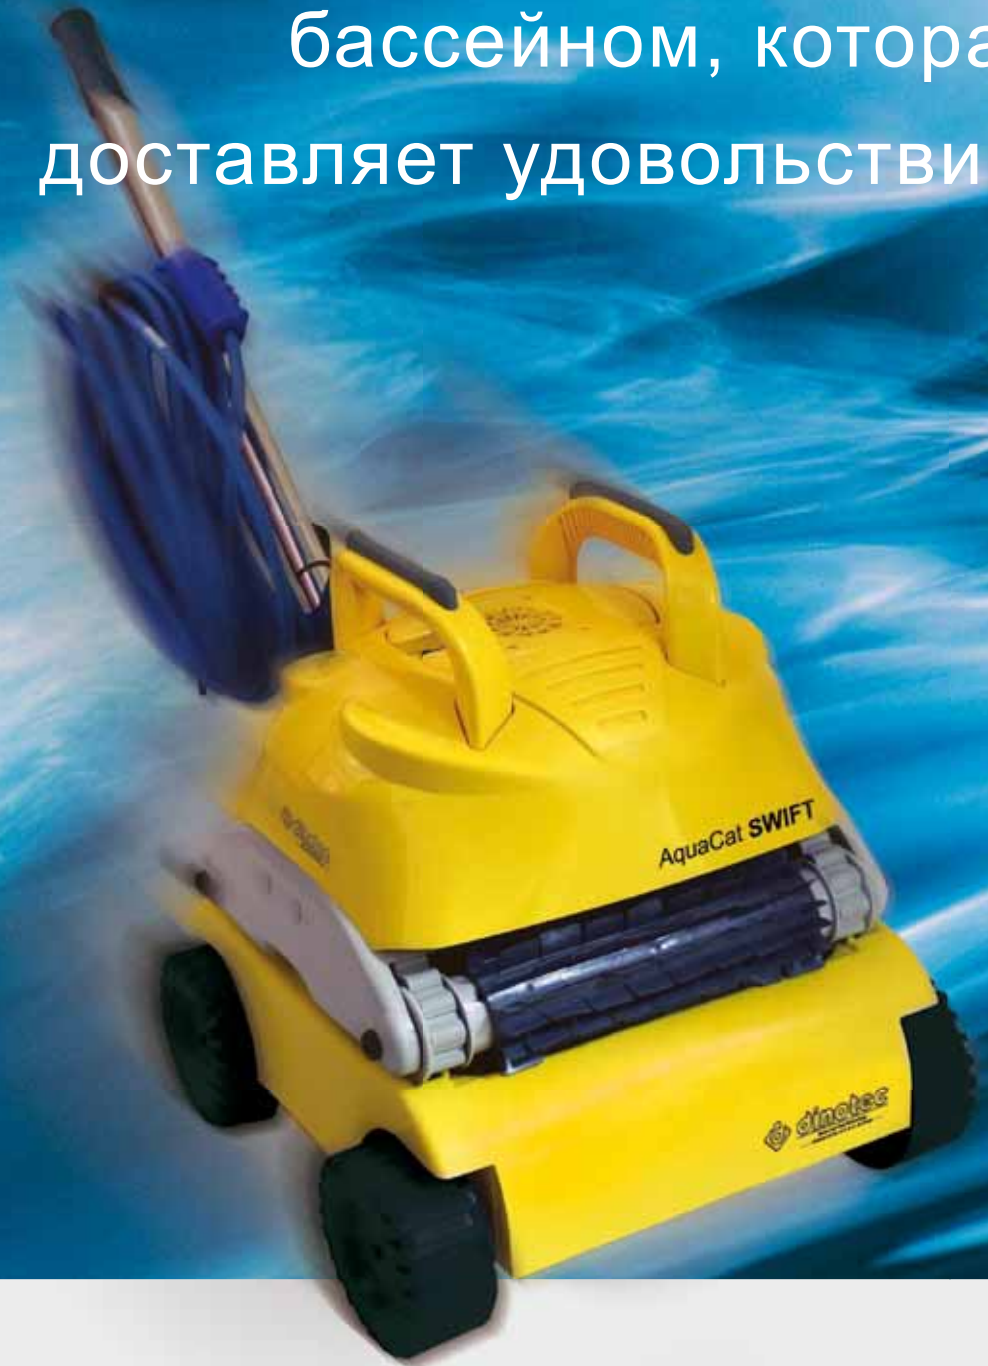

**AquaCat SWIFT**

# AquaCat SWIFT



**dinotec**  
Water & Pool Technology  
... a CORAM company ...

AquaCat SWIFT чистит дно вашего бассейна в автоматическом режиме. Предназначен для бассейнов любой геометрической формы и площади до 80 м<sup>2</sup>. Управление чрезвычайно простое: Вам необходимо лишь поместить робот SWIFT в воду и включить его. Остальное этот аппарат сделает сам. Кроме того он заботится не только о чистоте чаши! SWIFT уменьшает нагрузку на фильтровальную установку и дополнительно улучшает циркуляцию воды бассейна. SWIFT поставляется с держателем фильтровального мешка и фильтровальным мешком (пригодным для машинной стирки).

Система Easy Swivel предотвращает перекручивание 17-метрового кабеля. Транспортная тележка позволяет перемещать SWIFT в любое удобное место в зале бассейна. После выполненной работы тележка служит осушителем и держателем кабеля.



**Функция защиты двигателя:**  
Вне водной среды SWIFT автоматически отключается через минуту.

## Преимущества:

- Улучшенное качество воды
- Чистая чаша
- Значительная экономия времени
- Меньше затрат физического труда
- Больше комфорта
- Минимальное участие человека
- Дополнительная фильтрация воды
- Улучшенная циркуляция воды бассейна
- Снижение нагрузки на фильтровальную установку
- Простое управление
- Практически не требует технического обслуживания
- В комплект входит транспортная тележка
- Рекомендации и сервис у вашего дилера
- Техника от лидера рынка
- Проверено TÜV/GS

**Комплект поставки:**  
робот SWIFT, блок управления и кабель, размещаемые на транспортной тележке на транспортной



<b>AquaCat SWIFT</b>	Арт.№ 1510-598-00
Комплект поставки:	Робот-пылесос, транспортная тележка с телескопической ручкой и держателем кабеля
Для бассейнов площадью до:	80 м <sup>2</sup>
Рабочее напряжение:	230 В / АС 50 – 60 Гц
Трансформатор:	DC 22 В (безопасное постоянное напряжение в воде)
Потребляемая мощность:	120 Вт
Всасыв. мощность:	16 м <sup>3</sup> /ч
Длина кабеля:	17 м
Температура воды:	от +15 °С до макс. +35 °С
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. глубина погружения:	35 см
Скорость движения / дно:	ок. 10 м/мин.
Масса робота вкл. кабель:	9,7 кг
TÜV/GS:	проверено
Размеры робота с учетом транспортной тележки:	54 x 50 x 55 см (Д x Ш x В)
Ширина очистки:	31 см

**ООО Динотек Контракт**  
107150 Россия Москва  
ул. Бойцовая, 27, бюро 227  
Тел.: +7 (495) 925 56 30  
Факс: +7 (495) 933 82 40  
e-mail: [dinotecm@mail.ru](mailto:dinotecm@mail.ru)  
[www.dinotec.de](http://www.dinotec.de)